



Monellina 176 N

Descrizione	Mod.	176 N
Larghezza / Width / Largeur / Anchura	Mm	560
Profondità / Depth / Profondeur / Profundidad	mm	500
Altezza / Height / Hauteur / Altura	mm	940
Peso apparecchio / Appliance weight Pois appareil / Peso equipo	kg	123
Diametro scarico fumi / Diameter Exhaust Fumes Diamètre décharge fumées / Descarga humos	mm	130
Potenza termica max del focolare Global heat Input Puissance thermique max foyer Potencia termica max del hogar	kW	10,8
Potenza termica utile max (Nominale) Nominal heat output Puissance thermique max Potencia termica utile max (Nominale)	kW	8,0
Emissioni di CO al 13% di ossigeno Emissions of CO to 13% O2 Emission de CO au 13% de oxygène Emissiones de CO al 13% di oxigeno	%	0,16
Emissioni di CO2 / Emissions of CO2 Emission de CO2 / Contendo de CO2	%	7,45
Rendimento / Efficiency Rendement / Rendimiento	%	74,2
Volume riscaldabile (isolamento favorevole) Heating volume (favourable insulation) Volume à chauffer (isolation favorable) Superficie à calentar (aislamiento favorable)	m ³	200
Volume riscaldabile (isolamento sfavorevole) Heating volume (unfavourable insulation) Volume à chauffer (isolation pas favorable) Superficie à calentar (aislamiento no favorable)	m ³	110
Temperatura dei fumi / Flue gas temperature Température fumées / Temperatura humos	°C	245
Quantità di fumi al camino Flue gas mass flow Quantités des fumées à la cheminée Cantidades de humos a la chimenea	g/sec	8,94
Depressione in Prova al camino Chimney draft in Test Dépression en essai à la cheminée Depression a la chimenea	Pa	10
Depressione al camino: Min – Max Depression Chimney Min – Max Dépression à la cheminée: Min – Max Depression a la chimenea : Min-Max	Pa	10 ÷ 20
Carico massimo di Legna orario / Combustible loading Max pro h Chargement max de bois (heure) / Carga horaria max de madera	kg	2,5
Intervallo Ricariche combustibile / Combustible refuelling interval Intervalle recharge combustible / Intervalo cargas combustible	min.	60
Imbocco Fuoco LxH / Fire mouth WxH Embouchure Feu LxH / Boca Hogar LxH	mm	240x200
Fiamma Visibile / Flame visible Flamme Visible / Llama visible		SI
Combustibile consigliato Combustible Combustible Combustible		Legna di Faggio pezzatura “1” Wood logs of Beech size “1” Bois de hêtre dim “1” Leña de Haya med.1

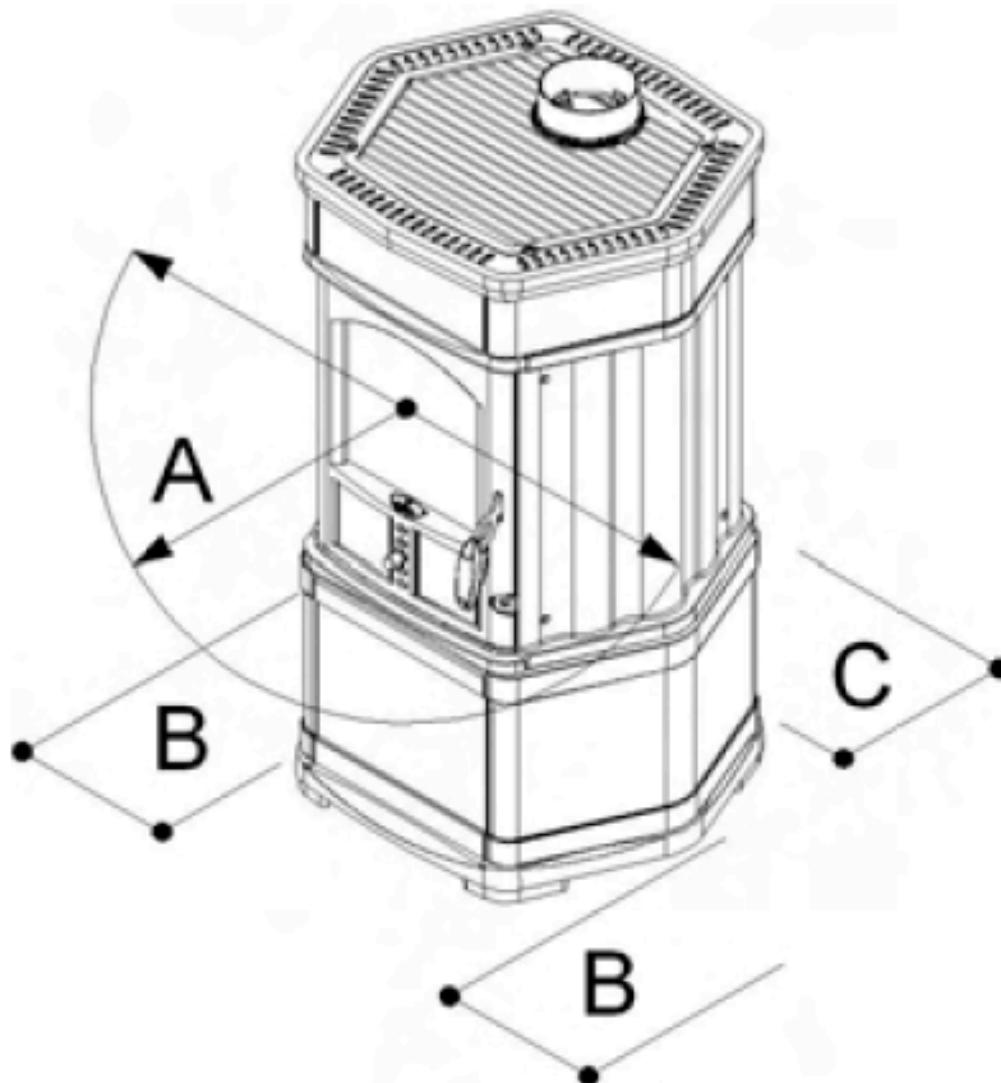

DISTANZE DI SICUREZZA (misure espresse in mm)

	Oggetti NON Infiammabili	Oggetti INFIAMMABILI e pareti in Cemento Armato
A	> 400	> 800
B	> 100	> 200
C	> 100	> 200
D	> 1500	> 1500

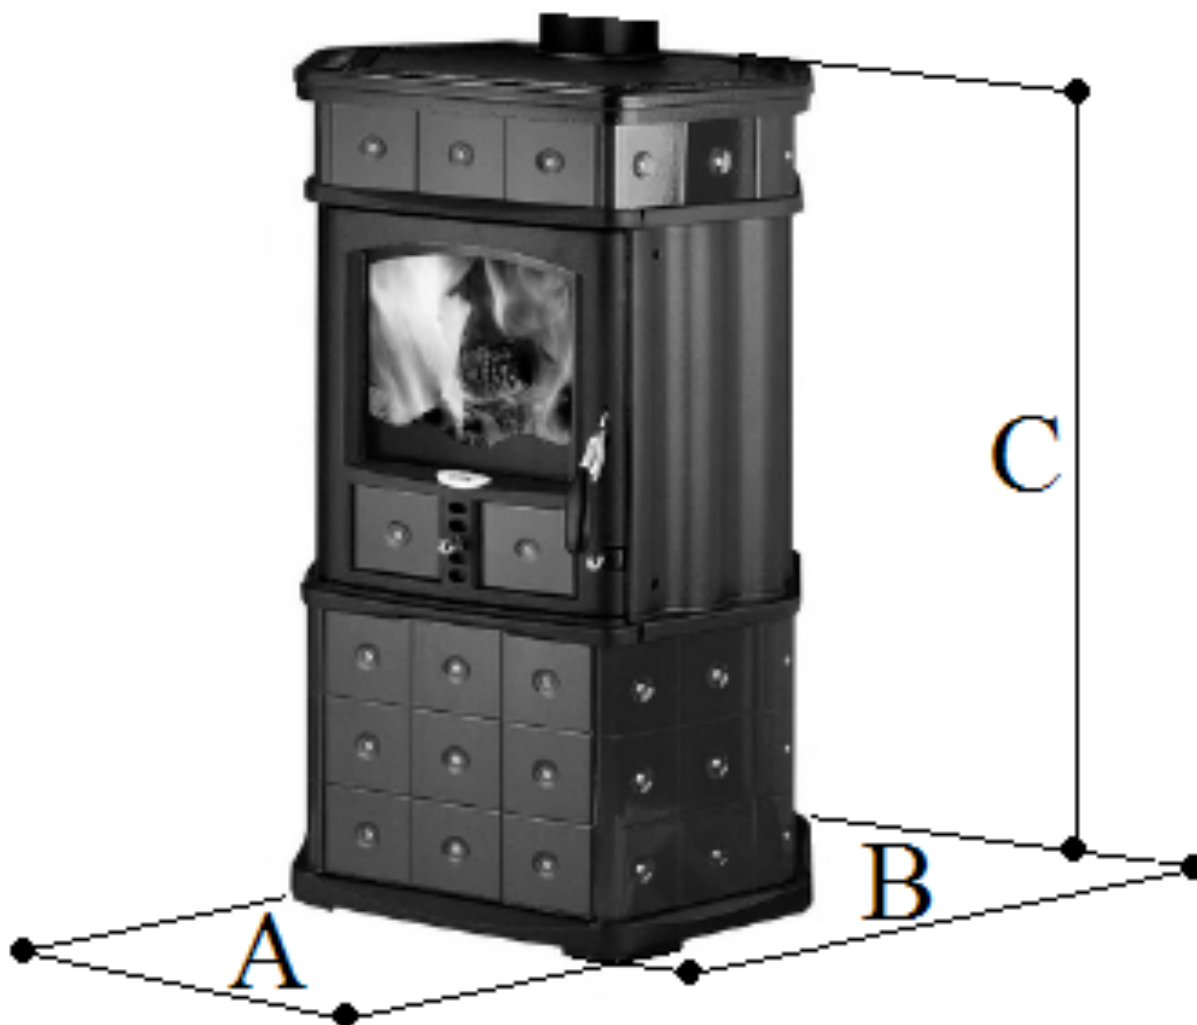

MISURE APPARECCHIO (misure espresse in mm)

A	560
B	500
C	940

